

## Planungsrandbedingungen der BSVG

### Barrierefreiheit

Bahnsteighöhe von 20 auf 24 cm erhöht

### Optimierte Haltestellenlänge


40 m statt bislang 45 m

### 2,65 m breite Fahrzeuge

Berücksichtigung von breiteren  
Stadtbahnen

### Rasengleis als Regellösung

Verbesserung von Akustik und  
Stadtgestaltung

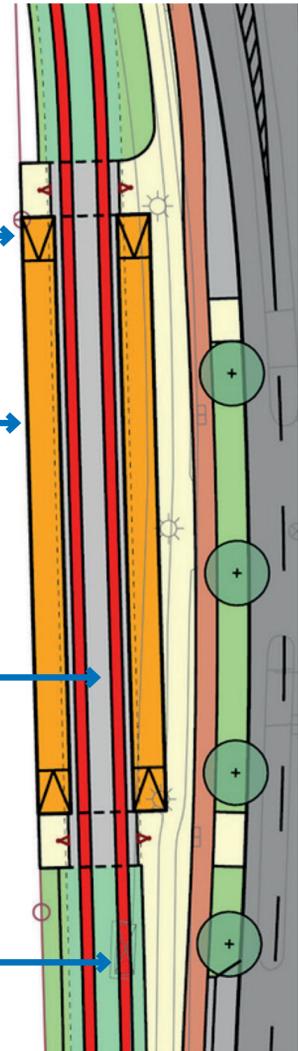


## Planungsrandbedingungen der Stadt

### Ziel- und Maßnahmenkatalog Radverkehr

Vorgaben zu 2,3 m-Radwegbreiten,  
Fahrbeziehungen und Umleitungsverkehren  
u. a.

### Veloroutennetz

Erstellung eines hochwertigen  
Radverkehrsnetzes zur Anbindung  
der Stadtteile an die Innenstadt

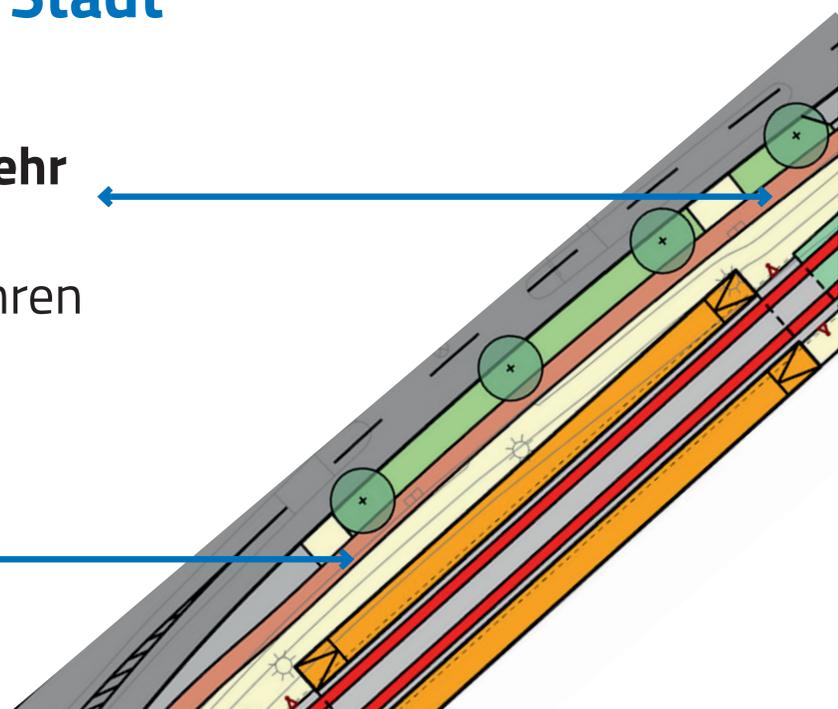

Stand: September 2023